Ihr eigener Fenster-Konfigurator

Anfragen mit Aufmaß. Unter Ihrer Marke.

Ihre Kunden planen und messen ihre Fenster selbst, auf Ihrer Website und unter Ihrem Namen. **Sie bekommen jede Anfrage als Aufmaßblatt-PDF fürs erste Angebot.**

- Ab 39 € im Monat, netto
- Keine Mindestlaufzeit
- Ihr Kunde zahlt nichts



Vom ersten Klick zum Aufmaß.

Ihr Kunde braucht kein Konto

01 — Klicken
Ihr Kunde tippt auf Ihrer Website auf „Fenster planen“.

02 — Planen
Er misst selbst: Fotos, drei Breiten, drei Höhen, Wünsche am 3-D-Modell.


03 — Senden
Er bekommt eine Bestätigung und eine Durchschrift, ohne Maße.

04 — Aufmaßblatt
Sie bekommen das PDF per E-Mail und rechnen Ihr Angebot.

Was bei Ihnen ankommt

Ein Aufmaßblatt, mit dem Sie rechnen können.


- **Maueröffnung:** drei Breiten und drei Höhen, das kleinste Maß zählt
- **Altes Fenster** mit Rahmen, dazu Brüstung und Laibung
- **Fotos** innen und außen; mit Einwilligung liest die KI die Einbausituation
- **Wünsche:** Öffnung, Material, Farbe, Glas, Sonnenschutz, Montage
- **Zu klären:** Absturzsicherung, Lüftungskonzept, Förderung
- **Das Feinaufmaß** vor der Fertigung bleibt bei Ihnen

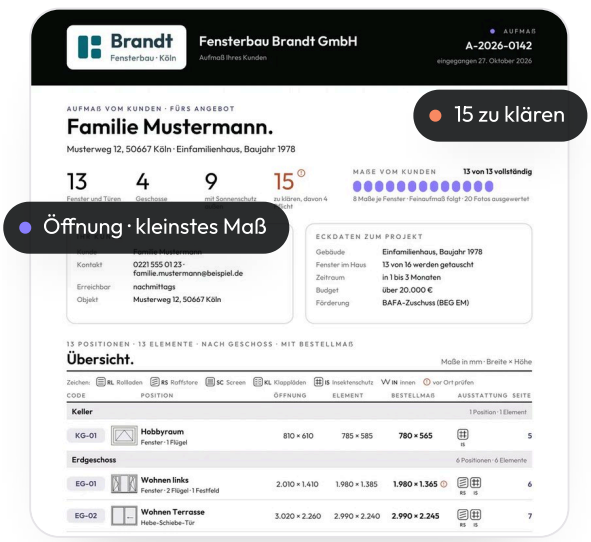

Drei Pakete

Ein Konfigurator. Drei Auftritte.

Alle drei: der volle Konfigurator und jede Anfrage als Aufmaßblatt-PDF per E-Mail.
Der Unterschied ist, wie sehr er Ihre Marke trägt.

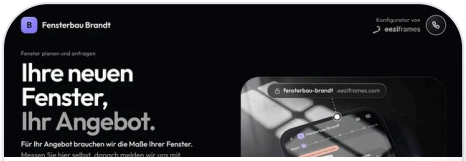


EEZI

Essential

39 € im Monat netto

dazu 99 € Einrichtung, einmalig
1.000 KI-Auswertungen im Monat

- ✓ Unter ihr-name.eezi**frames**.com
- ✓ eezi**frames**-Design mit Ihrem Namen
- ✓ Hinweis „Powered by EEZIframes“

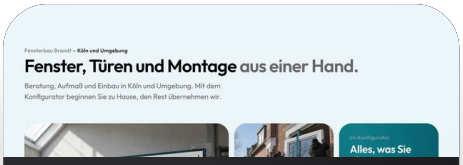


EEZI — Empfohlen

Essential Plus

69 € im Monat netto

dazu 150 € Einrichtung, einmalig
1.500 KI-Auswertungen im Monat

- ✓ Ihre eigene Domain
- ✓ Ihr Logo, bis zu 6 Fotos, eigene Startseite
- ✓ Zur Hälfte in Ihren Farben

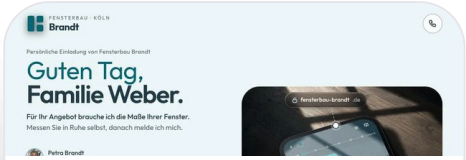

EEZI

Signature

99 € im Monat netto

dazu 239 € Einrichtung, einmalig
2.000 KI-Auswertungen im Monat

- ✓ Ganz in Ihren Farben, ohne eezi**frames**
- ✓ Dashboard mit 5 Zugängen
- ✓ Persönliche Einladungslinks

Keine Mindestlaufzeit, monatlich kündbar. Einrichtung einmalig vorab. Alle Preise netto zzgl. MwSt., nur für Unternehmer. Weitere KI-Auswertungen je 0,08 € netto, nur wenn Sie sie freischalten. Ihr Kunde zahlt nie etwas.

Ihr Start

Vorschau in 3 bis 5 Werktagen.

Ab vollständigen Angaben. Eine eigene Website brauchen Sie nicht.

Bestellt	Paket, Firma, Wunsch-Domain
Bezahlt	Einrichtung vorab
Einrichtung	Anruf zu Ihrer Wunschzeit
Domain	gesichert, mit Zertifikat
Freigabe	Sie testen über einen Vorschau-Link
Live	erst jetzt beginnt das Monatsabo

Kundenschutz

Ihre Kunden bleiben Ihre Kunden.

- **Nur Ihr Betrieb.** Keine anderen Anbieter, keine Werbung.
- **Nur an Sie.** Jede Anfrage an Ihre bestätigten Adressen.
- **Kein Weiterverkauf.** Wir sprechen Ihre Kunden nicht an.
- **In Frankfurt.** Im Auftrag verarbeitet, mit AV-Vertrag.

Selbst ausprobieren.

Den Besuch Ihres Kunden durchspielen, auf der Beispielseite von Fensterbau Brandt. Gesendet wird nichts.

eezi**frames**.com/fuer-fensterbauer →

Fragen?

Patrick Kies
ask@eezi**frames**.com
0152 56950998
Antwort meist innerhalb eines Werktags

→ **Auf den nächsten drei Seiten:** ein Beispiel-Aufmaß, wie es bei Ihnen ankommt (Seiten 1, 2 und 6 von 18). Fensterbau Brandt und Familie Mustermann sind erfunden.

AUFMAß VOM KUNDEN · FÜRS ANGEBOT

Familie Mustermann.

Musterweg 12, 50667 Köln · Einfamilienhaus, Baujahr 1978

13 Fenster und Türen

4 Geschosse

9 mit Sonnenschutz außen

15 zu klären, davon 4 Pflicht

MAßE VOM KUNDEN **13 von 13 vollständig**

8 Maße je Fenster · Feinaufmaß folgt · 20 Fotos ausgewertet

IHR KUNDE

Kunde	Familie Mustermann
Kontakt	0221 555 01 23 · familie.mustermann@beispiel.de
Erreichbar	nachmittags
Objekt	Musterweg 12, 50667 Köln

ECKDATEN ZUM PROJEKT

Gebäude	Einfamilienhaus, Baujahr 1978
Fenster im Haus	13 von 16 werden getauscht
Zeitraum	in 1 bis 3 Monaten
Budget	über 20.000 €
Förderung	BAFA-Zuschuss (BEG EM)

13 POSITIONEN · 13 ELEMENTE · NACH GESCHOSS · MIT BESTELLMAß

Übersicht.

Maße in mm · Breite × Höhe

Zeichen: RL Rollladen · RS Raffstore · SC Screen · KL Klappläden · IS Insektenschutz · IN innen · vor Ort prüfen

CODE	POSITION	ÖFFNUNG	ELEMENT	BESTELLMAß	AUSSTATTUNG	SEITE
Keller					1 Position · 1 Element	
KG-01	**Hobbyraum** Fenster · 1 Flügel	810 × 610	785 × 585	**780 × 565**	IS	5
Erdgeschoss					6 Positionen · 6 Elemente	
EG-01	**Wohnen links** Fenster · 2 Flügel · 1 Festfeld	2.010 × 1.410	1.980 × 1.385	**1.980 × 1.365** !	RS IS	6
EG-02	**Wohnen Terrasse** Hebe-Schiebe-Tür	3.020 × 2.260	2.990 × 2.240	**2.990 × 2.245**	RS IS	7
EG-03	**Küche** Fenster · 2 Flügel	1.260 × 1.210	1.230 × 1.185	**1.230 × 1.165**	RL IS	8
EG-04	**Essen** Balkontür · 1 Flügel	910 × 2.190	885 × 2.170	**880 × 2.175** !	RL IS	9
EG-05	**Gäste-WC** Fenster · 1 Flügel	615 × 815	590 × 790	**585 × 770**		10
EG-06	**Flur neben der Haustür** Festverglasung	420 × 2.120	400 × 2.100	**390 × 2.075**		11
1. Obergeschoss					4 Positionen · 4 Elemente	
OG-01	**Schlafen** Fenster · 2 Flügel	1.510 × 1.260	1.480 × 1.235	**1.480 × 1.215**	RL IN IS	12

Zeichen: RL Rollladen · RS Raffstore · SC Screen · KL Klappläden · IS Insektenschutz · IN innen · vor Ort prüfen

CODE	POSITION	ÖFFNUNG	ELEMENT	BESTELLMAß	AUSSTATTUNG	SEITE
1. Obergeschoss, Fortsetzung					4 Positionen · 4 Elemente	
OG-02	 **Kind 1** Fenster · 1 Flügel	1.010 × 1.260	985 × 1.235	**980 × 1.215**	RL IS	13
OG-03	 **Kind 2** Fenster · 2 Flügel	1.260 × 1.260	1.230 × 1.235	**1.230 × 1.215**	RS IS	14
OG-04	 **Bad** Fenster · 1 Flügel	905 × 1.040	880 × 1.010	**875 × 995**	IN	15
Dachgeschoss					2 Positionen · 2 Elemente	
DG-01	 **Studio** Fenster · 2 Flügel · Oberlicht kippbar	1.410 × 1.810	1.380 × 1.785	**1.380 × 1.765**	SC	16
DG-02	 **Ankleide** Fenster · 2 Flügel (Stulp)	1.010 × 1.210	985 × 1.185	**980 × 1.165**	KL	17

Bestellmaß: Ihr Abzug von der Maueröffnung (15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten bei Fenstern). Ring mit Ausrufezeichen: vor Ort prüfen, Hinweis bei der Position. Code aus Geschoss und Nummer; jede Zeile führt zur Seite der Position. Verbindlich bleibt Ihr Feinaufmaß.

MIT DEM KUNDEN ZU KLÄREN

0 von 15 geklärt

PFLICHT · 4

☐ Lüftung	**Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erforderlich: 13 von 16 Fenstern werden getauscht, mehr als ein Drittel.** Dichte neue Fenster: ohne Konzept drohen Feuchte und Schimmel.
☐ OG-02 Kind 1	**Absturzsicherung nötig (1. OG, Brüstung 780 mm): unteres Feld fest, Sicherheitsglas** Bauordnung (§ 38 MBO): Brüstung mindestens 80 cm, über 12 m Absturzhöhe 90 cm; Türen ohne Balkon davor immer.
☐ DG-01 Studio	**Absturzsicherung nötig (DG, Brüstung 450 mm): bitte beraten** Bauordnung (§ 38 MBO): Brüstung mindestens 80 cm, über 12 m Absturzhöhe 90 cm; Türen ohne Balkon davor immer.
☐ DG-01, DG-02	**Dachgeschoss: Ist ein Fenster zweiter Rettungsweg, braucht es im Lichten mindestens 0,90 × 1,20 m und höchstens 1,20 m Brüstung.** Landesbauordnung (§ 35 MBO), wenn es keine zweite Treppe gibt.

MIT DEM KUNDEN · 3

☐ Förderung	BAFA-Zuschuss gewünscht: Energieeffizienz-Experte einbinden, Antrag vor Beginn, Vertrag nur mit Förderklausel. Uw-Zielwerte bei den Positionen. Ohne Antrag vor Beginn gibt es keinen Zuschuss.
☐ Nachricht	„Bitte vorher anrufen, unser Hund ist freundlich.“ Nachricht beim Absenden des Aufmaßes.
☐ KG-01 Hobbyraum	2-fach-Glas gewählt: Für die Förderung braucht es Uw höchstens 1,1 W/(m²K), das schafft praktisch nur 3-fach-Glas. Mit 2-fach-Glas gibt es keine Förderung.

VOR ORT PRÜFEN · 8

☐ EG-01 Wohnen links	Laut Foto: Für den Raffstore-Kasten die Sturzhöhe vor Ort prüfen. Erkannt auf den Fotos; wichtig fürs Angebot.
☐ EG-02 Wohnen Terrasse	Barrierefreie Schwelle: Abdichtung und Entwässerung außen (Rinne) einplanen. Ohne Schwelle muss Wasser außen sicher ablaufen.
☐ EG-02, EG-04, OG-01, OG-03, DG-01	Elektrischer Antrieb gewünscht: Strom am Fenster klären, gegebenenfalls Elektriker einplanen. Smart Home und Motor braucht Strom am Fenster.

EG-01

ERDGESCHOSS · POSITION 1 VON 6

Wohnen links

Fenster · 2 Flügel · 1 Festfeld · 1 Stück · 2 Fotos

BESTELLMAß-VORSCHLAG

1.980 × 1.365 mm


Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

Raffstore, Vorbaukasten, Smart Home

Insektenschutz Spannrahmen

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 1

Laut Foto: Für den Raffstore-Kasten die Sturzhöhe vor Ort prüfen.

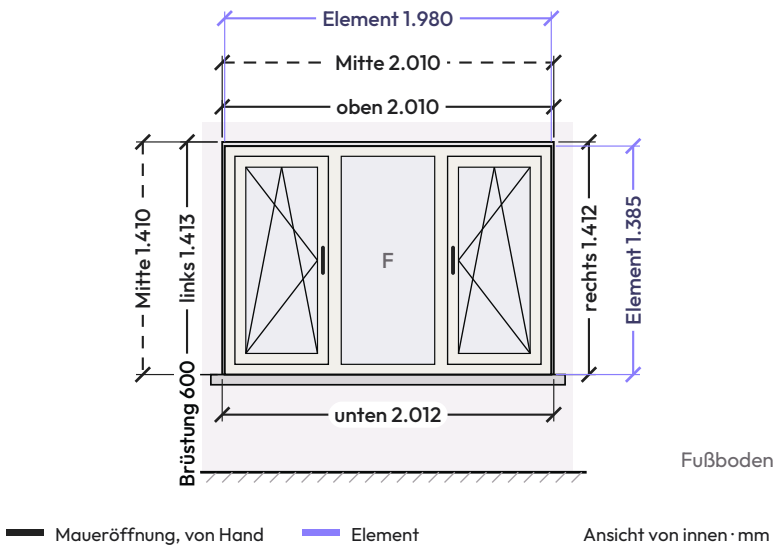

MAßE VON HAND

Maueröffnung	2.010 × 1.410 mm, kleinstes
Breiten	oben 2.010 · Mitte 2.010 · unten 2.012
Höhen	links 1.413 · Mitte 1.410 · rechts 1.412
Außer Winkel	unter 5 mm
Element	1.980 × 1.385 mm mit Rahmen
Brüstung	600 mm
Laibung innen	150 mm
Lage	EG, Wand 365 mm
Einbau	Austausch

Vor Ort prüfen: Anschlag innen laut Foto; der Vorschlag ist ohne Anschlag gerechnet.

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach mit Schallschutz, 2 Flügel und 1 Festfeld, Raffstore elektrisch, Insektenschutz, RC2.

FENSTER

Element	Fenster
Öffnung	Dreh-Kipp DIN links · Fest · Dreh-Kipp DIN rechts
Material	Kunststoff

FARBE

außen	Anthrazitgrau (RAL 7016)
innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)

GLAS

Verglasung	3-fach
Extras	Schallschutz
Förderziel	Uw höchstens 1,1 W/(m²K) (einbruchhemmend, RC2)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff	Standard, weiß
Einbruchschutz	RC2

SONNENSCHUTZ

außen	Raffstore, Vorbaukasten, anthrazit, Smart Home
innen	keiner

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	Spannrahmen

FENSTERBÄNKE

innen	behalten
außen	Aluminium

MONTAGE

Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EINBAUSITUATION AUS DEN FOTOS (KI, 2 FOTOS)

Auf einen Blick	**Kasten: Einbaukasten innen im Sturz · Anschlag innen · Fassade Putz · Strom am Fenster**
Rollladen	Einbaukasten innen im Sturz, Gurt links
Anschlag	Innenanschlag, Blendrahmen etwa 2 cm hinter der Innenkante
Fassade	Putz auf Mauerwerk
Vor Ort prüfen	Sturzhöhe für den Raffstore-Kasten
Hinweis	Für den Raffstore-Kasten die Sturzhöhe vor Ort prüfen.